


GRAVITÀ 280-315-360



FUTURA

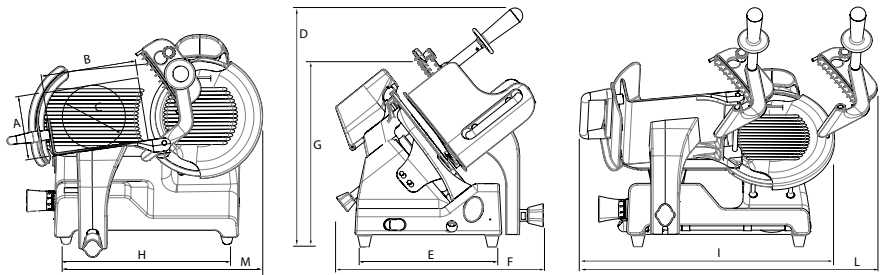

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

Ø Lama

Ø Blade

Ø Lame

Ø Messer

Spessore taglio

Cut thickness

Épaisseur de coupe

Schnittbreite

Peso netto

Net weight

Poids net

Nettogewicht

Potenza motore

Motor rating

Puissance moteur

Motorleistung

Specifiche elettriche

Electrical specifications

Caractéristiques électriques

Elektrische Eigenschaften

Disponibile anche con

Available also with

Aussi disponible avec

Verfügbar auch mit

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	Ø Lama	Ø Blade	Ø Lame	Ø Messer	Spessore taglio	Cut thickness	Épaisseur de coupe	Schnittbreite	Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Potenza motore	Motor rating	Puissance moteur	Motorleistung	Specifiche elettriche	Electrical specifications	Caractéristiques électriques	Elektrische Eigenschaften	Disponibile anche con	Available also with	Aussi disponible avec	Verfügbar auch mit		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	kg	kW	kW	kW	kW	V - Hz	V - Hz	V - Hz	V - Hz	V - Hz	V - Hz	V - Hz	V - Hz		
FTG280	149	252	198	577	326	535	482	413	665	795	635	280	0 - 17	28	0,18-na	230/50/1-400/50/3	110/60																				
FTG315	215	285	230	640	375	590	510	435	714	833	690	315	0 - 17	34	0,24-0,27	230/50/1-400/50/3	110/60																				
FTG360	250	310	264	665	420	620	540	535	805	930	780	360	0 - 17	40	0,55-0,55	230/50/1-400/50/3	110/60																				

- Affettatrice elettrica professionale a gravità
- Design con spigoli arrotondati, forme morbide ed ergonomiche
- Inclinazione a 38° del piatto portamerce
- Grande capacità di taglio
- Manopola con regolazione millimetrica progressiva 0/14 mm
- Piedini in acciaio inox con gomma antiscivolo
- Interruttori in acciaio inox IP67 ad alta resistenza meccanica certificati IK10
- Parafetta asportabile in acciaio inox
- Affilatoio asportabile con movimento a leva meccanizzato
- Ampio spazio tra lama e motore per facilitare la pulizia

IT

IT Disponibile su richiesta:
guida prodotto;
lama, vela e coprilama teflonati

EN Available upon request:
product fence;
teflon blade, gauge plate and blade cover

FR Disponible sur demande :
guide du produit ; lame, voile et couvre-lame en téflon

DE Auf Anfrage erhältlich:
Resthalter; Messer, Blatt und Messerhaube
antihafbeschichtung

- Professional gravity electric slicer
- Design with rounded edges, soft and ergonomic shape
- 38° meat table inclination
- High cutting capacity
- Knob with 0/14 mm progressive millimetre adjustment
- Stainless steel feet with non-slip rubber
- IP67 stainless steel, high mechanical resistance, IK10 certified switches
- Removable stainless steel slice deflector
- Removable sharpener with mechanised lever movement
- Ample space between the blade and motor for easy cleaning

EN

- Trancheuse électrique professionnelle à gravité
- Design innovant avec angles arrondis, formes souples et ergonomiques
- Inclinaison à 38° du plateau porte-produits
- Grande capacité de coupe
- Bouton avec réglage millimétrique progressif 0/14 mm
- Pieds en acier inox avec patin antidérapant
- Interrupteurs en acier inox IP67 à haute résistance mécanique certifiés IK10
- Déflecteur de tranches amovible en acier inox
- Aiguisoir amovible avec mouvement à levier mécanisé
- Large espace entre la lame et le moteur pour faciliter le nettoyage

FR

- Elektrische Aufschnittmaschine als Senkrechtschneider für den professionellen Gebrauch
- Design mit abgerundeten Kanten, weichen und ergonomischen Formen
- Schneidgutplatte um 38° geneigt
- Große Schneidekapazität
- Drehknopf mit millimetergenauer und stufenloser Einstellung 0/14 mm
- Füße aus Edelstahl und rutschfestem Gummi
- Edelstahlschalter IP67 mit hoher mechanischer Festigkeit, IK10 zertifiziert
- Abnehmbarer Resthalter aus Edelstahl
- Schleifapparat, der mit einer mechanisierten Hebelbewegung entfernt werden kann
- Großer Zwischenraum zwischen Messer und Motor für eine einfachere Reinigung

DE



FUTURA